

Dispositif de signalisation 1 voie MAXIMAT TC1



- Dispositif d'alarme 1 voie pour :
Séries MAXIMAT et MAXITOP
Contact Tout ou Rien (CF-30/31)
- Surveillance de la boucle
- Fonction de test capteur intégrée
- Alarme lumineuse et sonore >75 dB
- Sortie relais contact inverseur

APPLICATIONS

Signalisation d'alarme pour :

- Conteneurs de stockage de liquides non-combustibles et dangereux
- Bassins de rétention
- Bacs et espaces collecteurs



DESCRIPTION

Le MAXIMAT TC1 est un dispositif de signalisation pour les détecteurs anti-débordement ou fuite des série MAXIMAT C ou MAXITOP. Ces boîtiers intègrent l'auto diagnostic et la surveillance du capteur connecté, ainsi que le traitement complet de l'alarme. L'alarme acoustique du dispositif est conforme aux directives (ZG-ÜS) d'homologation des capteurs de débordement.


Le détecteur connecté est alimenté par le TC1. La signalisation de l'alarme générée par un capteur d'anti-débordement ou de fuite connecté au TC1, est visuelle et sonore. L'alarme sonore intégrée (Buzzer) permet d'alerter localement un opérateur et s'acquitte en pressant le bouton de réinitialisation intégré au dispositif.

Le MAXIMAT TC1-B est dédié à tout signal Tout ou Rien pour réaliser une alarme sonore avec acquittement. Il permet de raccorder n'importe quel capteur disposant d'une sortie contact sec (détecteur de fuite CF-30/CF31, contact BSM/BRK ou MNR).

Signalisation de l'état du système par 3 LED :

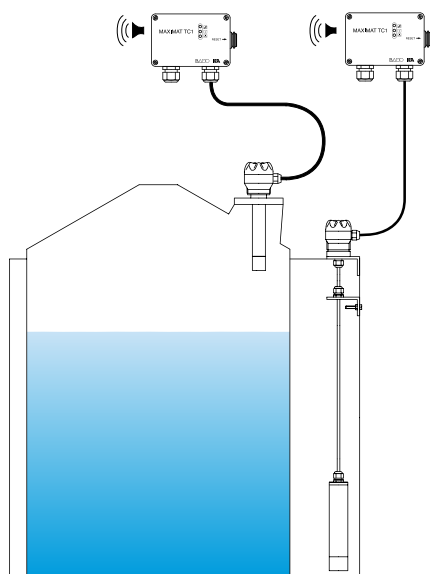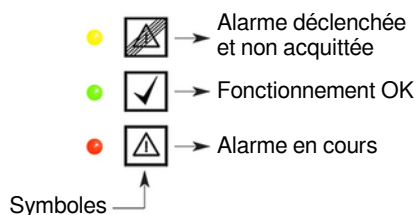

Exemple : MAXITOP

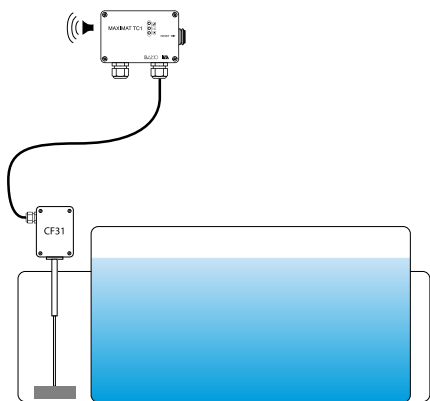

Exemple : Contacteur CF31

CODES ET RÉFÉRENCES

Code	Référence	Désignation
555 720	TC1	Dispositif pour série MAXIMAT/TOP et CF-30
555 740	TC1-B	Dispositif pour signal Tout ou Rien (contact sec)

INTERJAUGES

24 route de chatillon · 28290 ARROU

Tél. +33 (0)2 37 97 07 56 Site www.interjauges.fr
Fax +33 (0)2 37 97 00 45 Mél. commercial@interjauges.fr

Dispositif de signalisation 1
voie
MAXIMAT TC1

22-11-2017

D-555.10-FR-AA

report alarme


555-10/1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	230 V AC $\pm 10\%$ -- 50/60 Hz
Consommation	~ 2 VA / 2 W
Protection	IP 65 selon EN 60 529
Température	-20...+60 °C
Boîtier	Polycarbonate Pour montage mural
Entrée	(x1) Capteur (MAXIMAT TC1) (x1) Contact sec (MAXIMAT TC1-B)
Connexions électriques	Bornes à vis
Sortie	(x1) Contact inverseur
Commutation	230 V AC / 3 A
Signalisation	1 LED (verte) de fonctionnement 1 LED (jaune) pour alarme déclenchée et non acquittée 1 LED (rouge) pour alarme en cours Alarme sonore intégrée >75 dB
Élément de commande	Bouton poussoir pour acquittement et test

Marquage CE : L'appareil remplit les conditions réglementaires des Directives Européennes.

DIMENSIONS

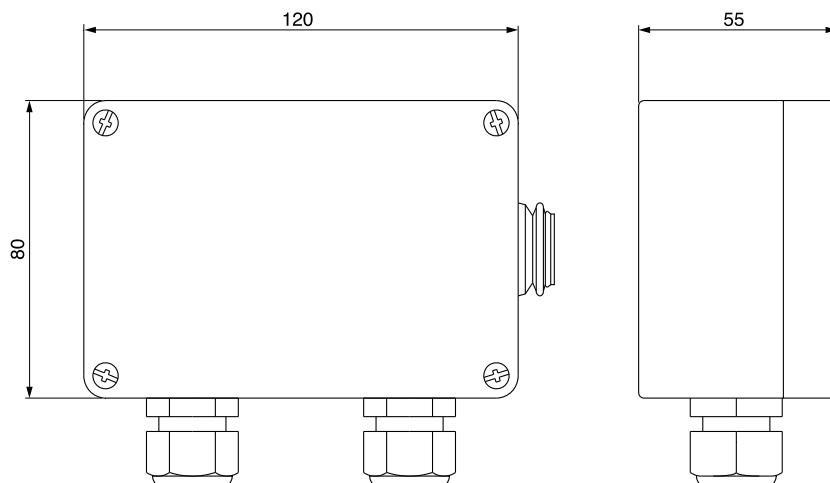

INTERJAUAGES

24 route de chatillon · 28290 ARROU

Tél. +33 (0)2 37 97 07 56 Site www.interjauges.fr
Fax +33 (0)2 37 97 00 45 Mél. commercial@interjauges.fr

Dispositif de signalisation 1
voie
MAXIMAT TC1

22-11-2017

D-555.10-FR-AA

report alarme

555-10/2