

Détecteur de Niveau CF32 MC



- Détection Rapide de fuite
- Conception Simple
- Faible encombrement
- Sortie NF
- Hauteur 50 à 2000 mm

APPLICATION

Le détecteur de niveau à flotteur CF32-MC et ses variantes ont été spécialement conçus pour la détection de niveau.
Niveau haut de trop plein ou bas pour alarme de fuite dans bac de rétention.
Très adéquat pour les réservoirs à double paroi.
Pour Fioul, huile, eau de pluie, eau glycolée.
Mais Par sa simplicité, ce contacteur peut trouver de nombreuses autres applications.

DESCRIPTION

Sous la poussée du fluide, le flotteur magnétique se déplace et déclenche un ILS (Contact Reed) – Contact normalement fermé NF en absence de liquide. (flotteur en butée basse)

Pour un contact NO, on pourra inverser en retournant flotteur

Le système de fixation permet une implantation facile sur tous les types de nourrice, bac de rétention et réservoir double paroi

La détection est effective à partir de 8 mm de liquide

La longueur du tube guide de détection est sur demande en fonction du réservoir ou du bac de rétention et plusieurs versions sont réalisables selon besoins.

La fixation s'effectue par équerre ou raccord 2", 1"1/2, 1"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fixation	Raccordement et hauteur (voir tableau)
Plongeur	Acier électro-zingué
Flotteur	Polyamide Ø 24 mm
Boîtier de tête	PVC, IP 54 – Sortie PE 9
Connections	sur 2 bornes
Pression	Atmosphérique
Température	De -20 à 60 °C
Contact	1 contact reed NF : Max 25 VA, 230 V, libre de potentiel

INTERJAUGES

24 route de chatillon · 28290 ARROU

Tél. +33 (0)2 37 97 07 56 Site www.interjauges.fr
Fax +33 (0)2 37 97 00 45 Mél. commercial@interjauges.fr

Détecteur de Niveau
CF32 MC

14-12-2023

D-579.06-FR-AA

NIV


579-06 /1

RÉFÉRENCE

- Préciser La côte H (longueur du tube guide de détection sous plan de pose).

CODE	Référence	De 50 à 1000 mm	De 1000 à 2000 mm	Fixation 2"	Fixation 1" 1/2"	Fixation 1"	Fixation equerre
579617	CF32-MC 2"	X		X			
579619	CF32-MC 1"1/2	X			X		
579621	CF32-MC 1"	X				X	
579623	CF32-MC Equerre	X					X
579625	CF32-MC 2" G		X	X			
579627	CF32-MC 1"1/2 G		X		X		
579629	CF32-MC 1" G		X			X	
579631	CF32-MC Equerre		X				X

DIMENSIONS AVEC FIXATION ÉQUERRE ET FLOTTEUR

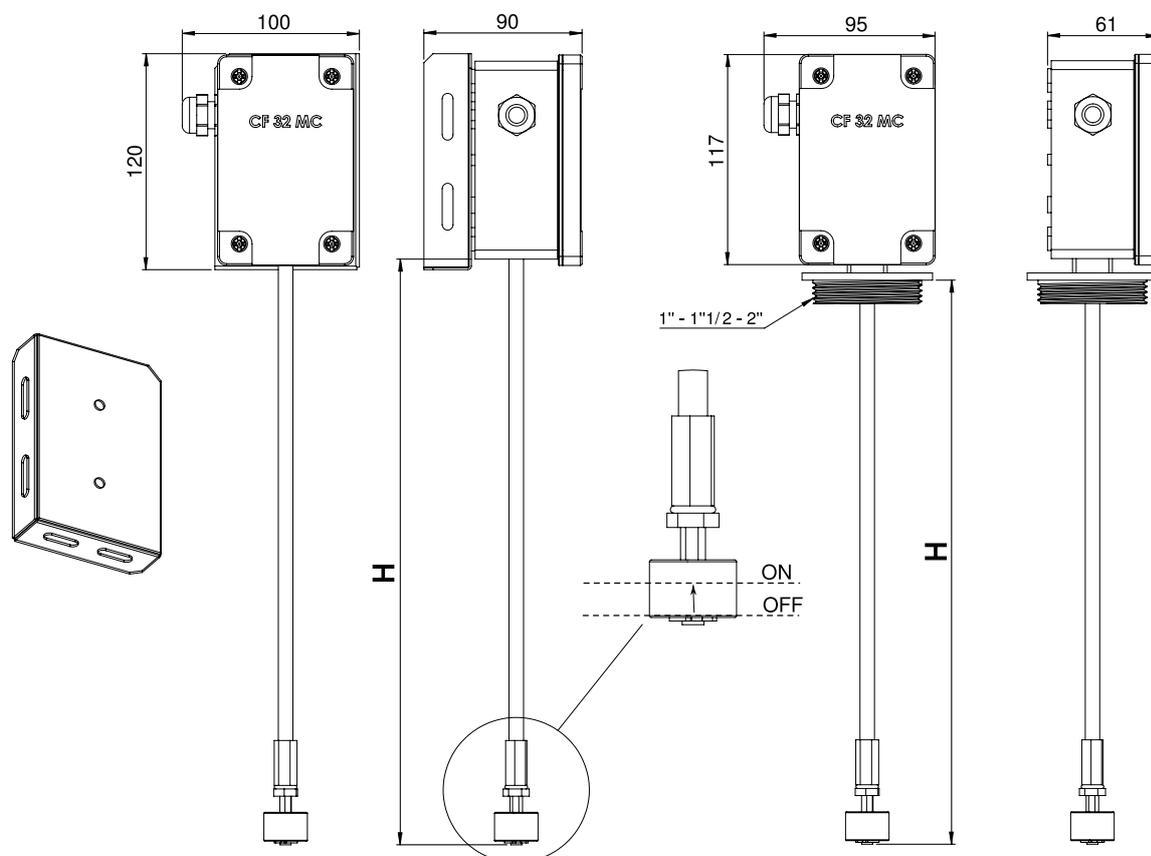

INTERJAUGES

24 route de chatillon · 28290 ARROU

Tél. +33 (0)2 37 97 07 56 Site www.interjauges.fr
 Fax +33 (0)2 37 97 00 45 Mél. commercial@interjauges.fr

Détecteur de Niveau
CF32 MC

14-12-2023

D-579.06-FR-AA

NIV

579-06/2