

# Boîtier de jonction avec compensation de pression BJSC



- Boîtier plastique PBT
- Couvercle dévissable
- Étanchéité IP 65
- Événement de respiration
- Presse étoupes M20 x 1,5
- Procédé de raccordement polyéthylène 2"

## APPLICATIONS

Ce boîtier de raccordement permet la fixation des capteurs à câbles et assure la compensation de pression pour les capteurs hydrostatiques tels que les modèles NIVAPRESS et INTERNIV 590.

## DESCRIPTION

La fixation des capteurs suspendus est réalisée au moyen du presse étoupe situé sous le raccord de fixation.

Un événement est implanté en face avant du boîtier afin de permettre l'équilibrage de pression atmosphérique de la cellule de mesure des capteurs NIVAPRESS et INTERNIV.

Sont présents à l'intérieur du boîtier :

- Un système assurant le blocage du câble.
- Un bornier de connexion électrique monté sur platine, permettant le câblage d'une extension.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Boîtier	Plastique PBT renforcé fibre de verre, étanchéité IP 65 selon EN 60.529
Procédé de raccordement	2", polyéthylène noir
Température ambiante	-20...+60 °C
Connexions électriques	Bornier à vis IP 20, pour câbles 2,5 mm <sup>2</sup> max
Presse étoupes	(2) M20 x 1,5 (Ø câble 5...9 mm) Matière polyamide PA / Joint élastomère

**NOTA : Le boîtier de jonction BJSC n'est pas destiné à être monté sur une cuve contenant des produits chimiques agressifs ou en zone ATEX.**

## CODES ET RÉFÉRENCES

Code	Référence	Désignation
590 799	BJSC	Boîtier BJSC raccord PE 2" G
755 501	Support BAMOSONIC	Potence de fixation inox 316
590 798	Équerre PVC 2"	Équerre de fixation PV
520 620	CE200 2"G PP	Écrou de fixation PP 2" G



Exemple d'application

# INTERJAUGES

24 route de chatillon · 28290 ARROU

Tél. +33 (0)2 37 97 07 56 Site [www.interjauges.fr](http://www.interjauges.fr)  
Fax +33 (0)2 37 97 00 45 Mél. [commercial@interjauges.fr](mailto:commercial@interjauges.fr)



Boîtier de jonction avec  
compensation de pression  
**BJSC**

17-03-2017

D-590.04-FR-AA

590-04 /1

## DIMENSIONS

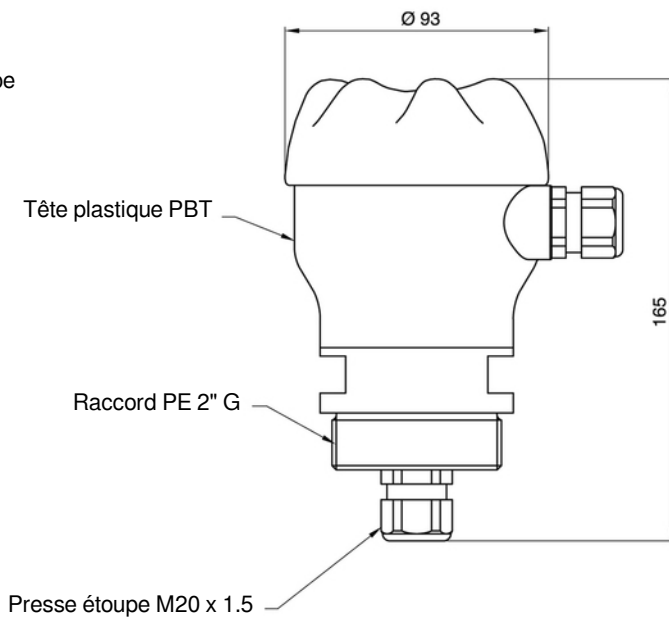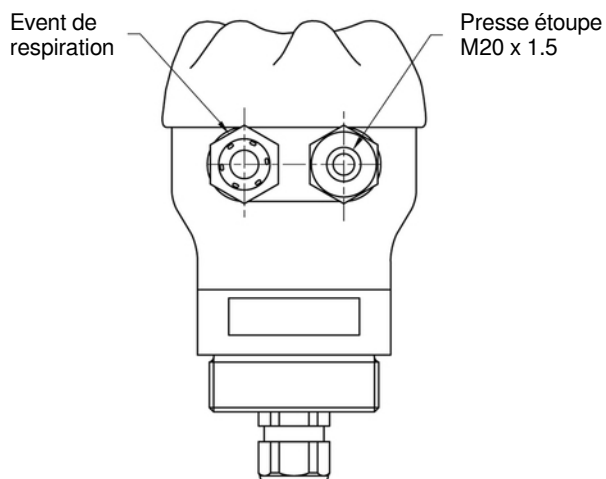

## PRÉCONISATIONS D'INSTALLATION

Pour une fixation sur un support plan ou pour une fixation murale lorsqu'il n'y a pas de taraudage 2"G, différents supports peuvent être utilisés.



**BJSC**  
Potence de fixation  
inox 316 L



**BJSC**  
Equerre de fixation  
PVC

# INTERJAUGES

24 route de chatillon · 28290 ARROU

Tél. +33 (0)2 37 97 07 56 Site [www.interjauges.fr](http://www.interjauges.fr)  
Fax +33 (0)2 37 97 00 45 Mél. [commercial@interjauges.fr](mailto:commercial@interjauges.fr)

Boîtier de jonction avec  
compensation de pression  
**BJSC**

17-03-2017

D-590.04-FR-AA

590-04/2