

Compteur de Fioul et Diesel HZ 3



- Compteur volumétrique pour fioul domestique ou diesel
- De 0 à 100 000 Litres
- Débit : de 0,18 à 12 l/h
- Pression admissible : 6 bar

APPLICATIONS

Le compteur HZ3 est utilisé pour contrôler la consommation de fioul domestique (FOD) ou diesel sur les installations de chauffage.


DESCRIPTION

Le compteur HZ3 est utilisé pour connaître en permanence la consommation de fioul domestique. Il permet de mesurer de petites quantités de fioul avec une grande précision ($\pm 1\%$).

Lecture :

Le volume cumulé est indiqué sur le rouleau chiffré de 0 à 99 999 litres et l'aiguille sur le cadran offre une résolution de 0.01 litre. L'addition des deux nombres permet d'obtenir le volume cumulé.

Exemple : Le rouleau indique 00154 et l'aiguille est positionnée sur le trait 0,71. On en déduit le volume total : $154 + 0,71 = 154,71$ litres.

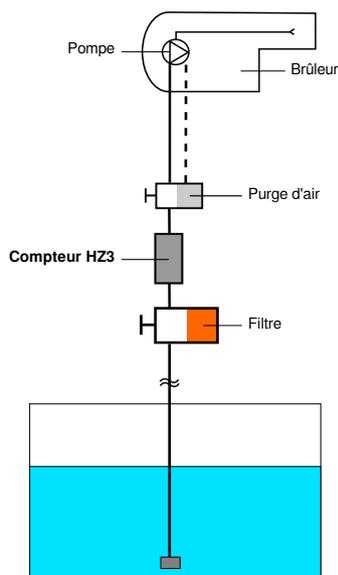

Ex : Installation sur conduite d'aspiration

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Échelle de mesure	De 0,18 à 12 l/h
Capacité du brûleur	1,65 à 275 kW
Débit maximum	30 l/h (25 kg/h)
Lecture	De 0,01 à 99999,99 Litres
Précision	$\pm 1\%$
Pression	6 bar maximum
Perte de charge	De 0.05 à 0,1 bar
Température	-5 à +70 °C
Raccordement	Taroudage DIN 3852-X-G 1/4"
Poids	1,25 g

CODES ET RÉFÉRENCES

Code	Référence	Désignation
788 001	HZ 3	Compteur de fioul HZ3
Accessoires : Raccords en acier galvanisé		
788 005	R 1/4" x 8 mm	
788 006	R 1/4" x 10 mm	
788 007	R 1/4" x 12 mm	

INTERJAUGES

24 route de chatillon · 28290 ARROU

Tél. +33 (0)2 37 97 07 56 Site www.interjauges.fr
Fax +33 (0)2 37 97 00 45 Mél. commercial@interjauges.fr

Compteur de Fioul et Diesel
HZ 3

11-05-2017

D-788.01-FR-AA

DEB

788-01 /1