


iNTERJAUGES

Une gamme dédiée aux réservoirs de fuel

— 40 années d'expertise à votre service —

Jauges mécaniques ▶ Indication locale
▶ Sortie analogique et contacts

Jauge électronique

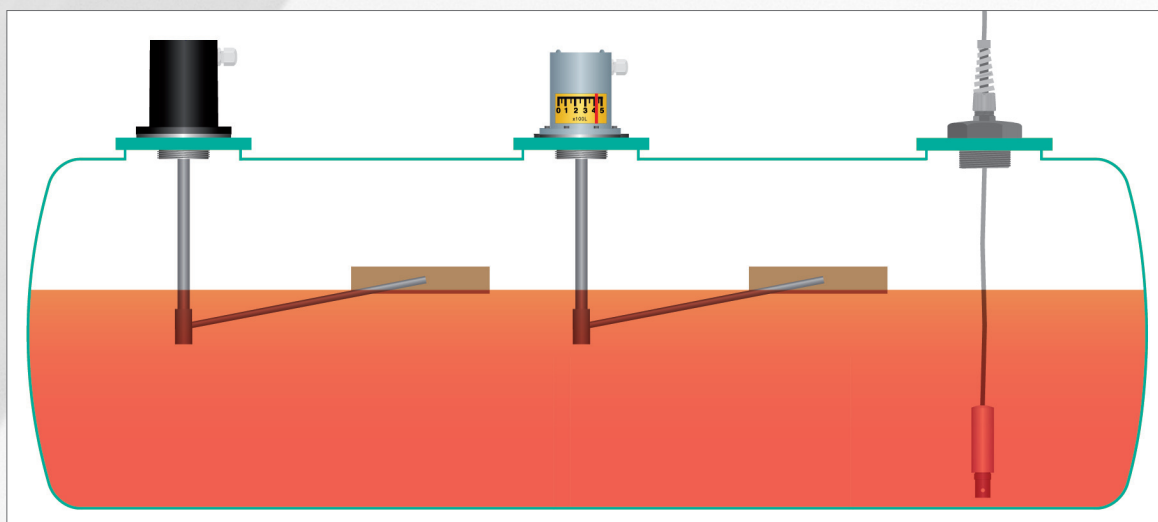


Cuves de stockage

Indicateurs
Convertisseurs



Indicateurs et contacteurs ▶ Pour chassis réservoir

Contacteur
pour bac de rétention

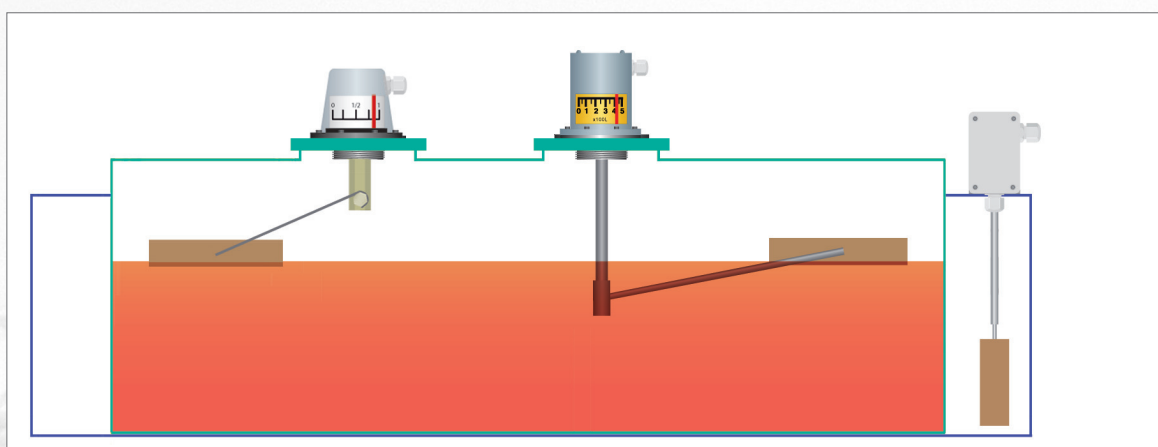


Réservoirs journaliers, réservoirs intermédiaires et bacs de rétention



Jauges de niveau pour le fuel

Réservoir journalier (nourrices) avec ou sans bac de rétention



Contacteur et indicateur de niveau SÉRIE CF3/CF4

Particulièrement adapté pour répondre aux besoins et conditions d'emploi des capacités d'alimentation en fuel de groupes électrogènes **placés en intérieur.**


Hauteur : De 250 à 3000 mm
Transmission : Par renvoi d'angle
Montage : Sur manchon 2"
Protection : Boîtier IP 54
Matériaux : Acier, Nylon, PVC

3 fonctions possibles :
Visualisation sur cadran, de 1 à 5 contacts secs,
1 sortie continue (Ω)

579-02



Châssis réservoir




Contacteur et indicateur de niveau SÉRIE CF80

Les contacteurs de la série CF80 sont conçus pour des réservoirs de petites dimensions, (remplissage automatique des réservoirs des groupes électrogènes **placés en intérieur.**)

Hauteur : De 150 à 650 mm
Transmission : Par renvoi d'angle
Montage : Sur manchon 2"
Protection : Boîtier IP 54
Matériaux : Acier, Nylon, Laiton, Inox, PVC


3 fonctions possibles :
Visualisation sur cadran latéral ou frontal,
de 1 à 3 contacts secs, 1 sortie continue (Ω)

579-04

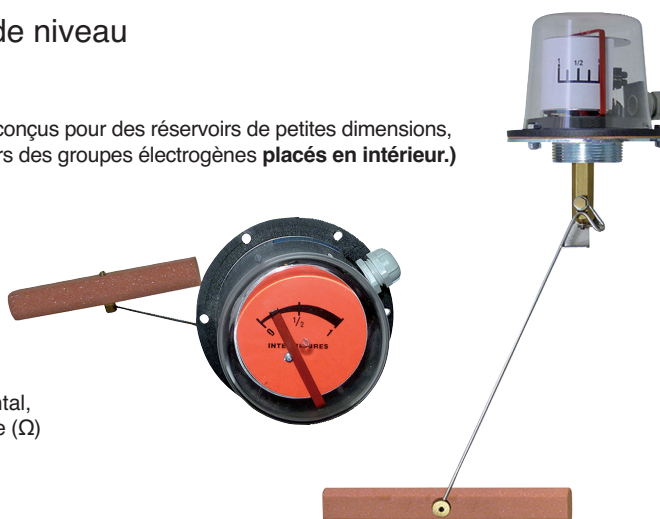

Bac de rétention

Le bac de rétention sert uniquement à prévenir en cas de fuite du réservoir.
Il est recommandé d'installer un système de protection.



Contacteur pour bac de rétention SÉRIE CF30

Les contacteurs à flotteur "Série CF30" sont conçus pour la détection de fuites dans le bac de rétention.

CF30 : Contacteur à flotteur vertical, 1 contact sec

CF31 : Contacteur à flotteur horizontal, 1 contact sec

Hauteur : De 150 à 2000 mm
Montage : Sur équerre de supportage acier zingué
Protection : Boîtier IP 54
Matériaux : Inox, PVC


579-10



Jauges de niveau pour le fuel

Réservoir de stockage

Exemple d'équipements montés sur les cuves extérieures :

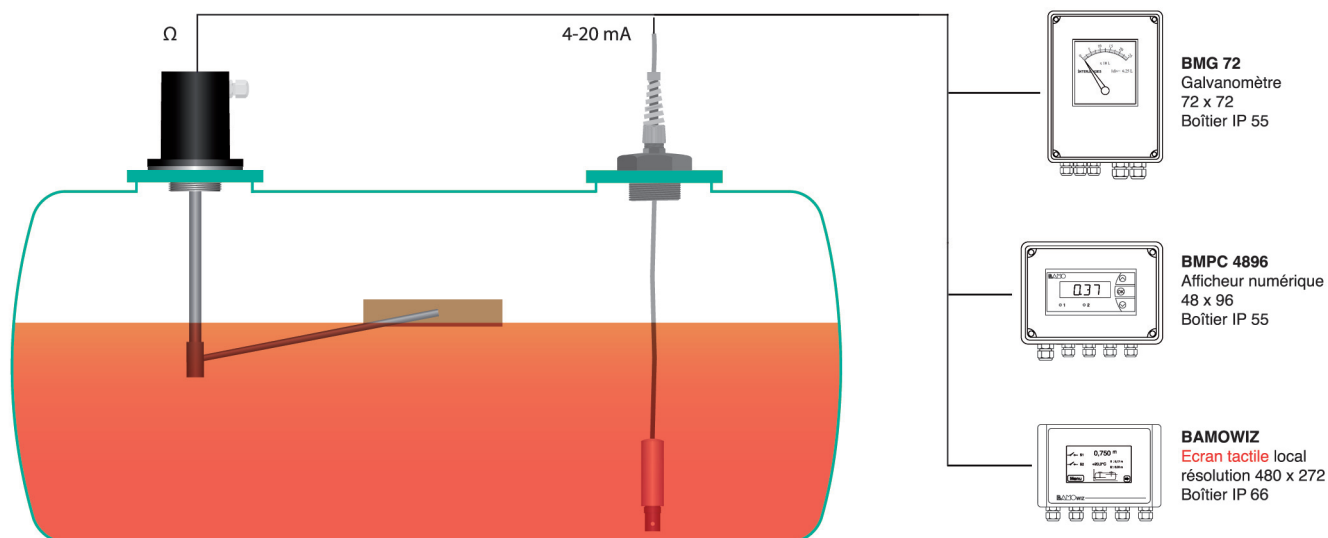


Jauge électrique JE 100

Adapté aux besoins des réservoirs placés en extérieur.

Hauteur : De 1250 à 3000 mm
Transmission : Par renvoi d'angle
Montage : Sur manchon 2"
Protection : Boîtier IP 67
Matériaux : Acier, Nylon, PVC

Fonction possible :
1 contact sec, 1 sortie continue (Ω)
Option : 2 contacts secs

579-03

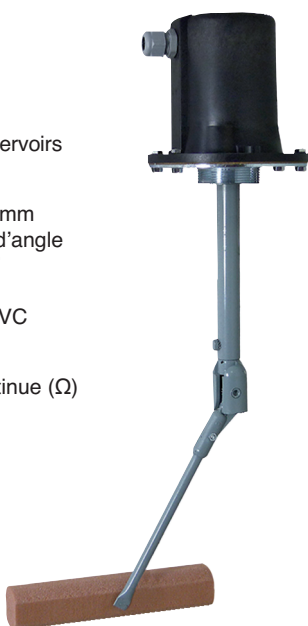

Jauge électronique INTERNIV 590

La jauge de niveau INTERNIV 590 est utilisée pour la mesure en continue de niveau dans des réservoirs ventilés ayant une hauteur de remplissage de 0 à 3 mètres.

Echelles de mesure : De 0 à 3 mètres
Sortie 4...20 mA (Alim. 8...32 V DC)
Capteur compact et robuste (Inox / PVC)

590-06



Boîtier mural – Indicateur universel BMPC 4896 – ITU

Programmable en façade
Entrée : mA, V, Pt 100, Ni 100, TC, Potentiomètre
Alimentation multi tension
Excitation capteur :
15...25 V DC / 0...20 mA
Boîtier 48 x 96 mm, Façade IP 65
Sorties : 2 relais,
ou 4 relais + 1 sortie 0/4-20 mA

222-03



Indicateur universel BAMOWIZ

Ecran tactile
Alimentation capteur 2 fils
Sortie analogique
Avec ou sans linéarisation
1 à 3 relais

217-01



Boîtier mural galvanométrique BMG 72

Coffret mural IP 55
Galvanomètre 72 x 72
1 entrée analogique
1 sortie analogique 0/4-20 mA
2 sorties relais inverseurs

206-01




Jauges pour indication locale, semi-permanente

Jauge électro-pneumatique autonome JEPA 580

Pour liquides
(Fuel, Eau...),
en réservoirs ou cuves
Ht maxi : Fuel 300 cm,
Ht maxi : Eau 250 cm
Mesure : cm ou litres
Alimentation par pile

580-02

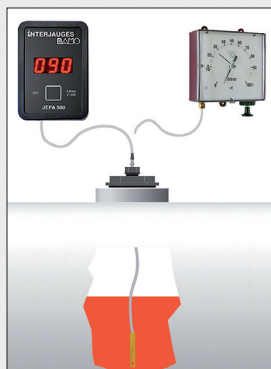

Jauges pneumatiques TLM 3 et TLM 5

Large cadran de 160 x 160 mm
Pour réservoirs de toutes formes
Cadran en %, volume selon réservoirs

580-01



Retrouvez l'intégralité de la gamme sur notre site
www.interjauges.fr



INTERJAUGES

24 route de chatillon - 28290 ARROU

Tél. +33 (0)2 37 97 07 56


Fax +33 (0)2 37 97 00 45

Site www.interjauges.fr

Mél. commercial@interjauges.fr

Détecteur d'eau pour cuve de fuel DETECTO SR18

Détection d'eau au fond des réservoirs de fuel
(Associé au relais ES 2001)

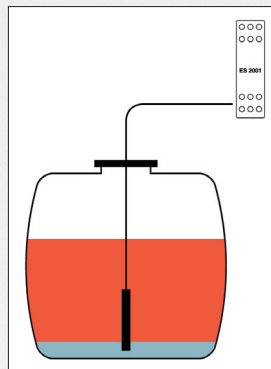

542-03



BAMO Mesures,

*Société Française créée en 1978, conçoit fabrique et commercialise la majeure partie de sa gamme de produits.
Nos ateliers assurent la conception et la réalisation de nos appareils électroniques, mécaniques, ainsi que des équipements spécifiques
développés suivant votre cahier des charges.*



BAMO Mesures SAS
Siège Social - France

Entreprise certifiée
N° d'enregistrement : 0054665-00



BAMO IER GmbH
Filiale allemande

Entreprise certifiée
N° d'enregistrement : 08 100 013102